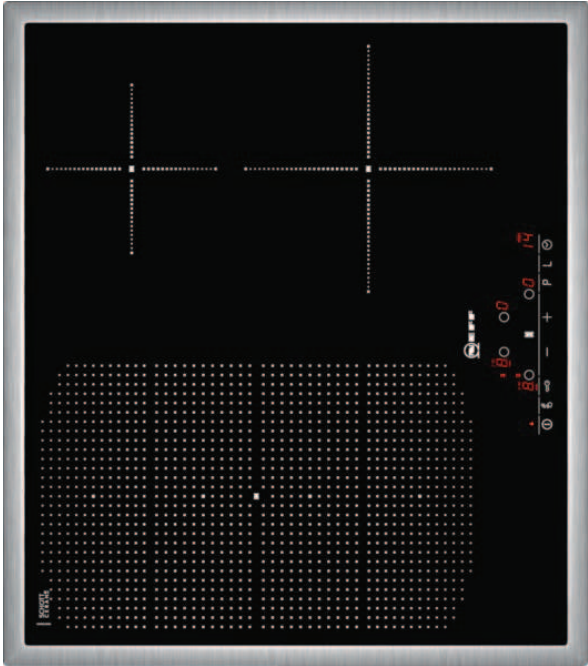


Neff
T53D53N2
TD 5353 N FlexInduction GK-
IndukSchalter

Vorgänger:
T43D43N0

Verbleiblicher Nachfolger:
T56BD50N0

EAN-Nr.:
4242004166597

Vertriebsprogramm:

TD 5353 N FlexInduction GK-IndukSchalter
T53D53N2
Autarkes Elektro-Kochfeld mit integrierten Kochstellenreglern

- 4 Induktionskochzonen
- 1 x FlexInduction mit 2 Nutzungsmöglichkeiten: 2 Einzel-Induktions-Kochzonen mit je 200x240 mm Fläche oder eine flexible Induktions-Kochzone mit 400x240 mm Fläche
- Sensorfaste zum Zu- und Abschalten der FlexInduction-Zone
- Powerstufe für alle Induktionskochzonen
- TouchControl mit Timer
- Kurzzeitwecker
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Quick Start Funktion
- Energieverbrauchsanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kochzonen:
 - 1 x 400x240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.6 kW) Induktion oder 2 x 200x240mm, 2.0 kW (max. Powerstufe 2.5 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 1.8 kW) Induktion
- Längte Anschlusskabel 110 cm
- Powermanagement
- Gesamtanschlusswert 7200 W

Zubehör

Sonderzubehör



- Z9410X1 Bräter aus Edelstahl, Induktionsgeeignet
- Z9411X0 Stiltaserole 16 cm, induktionsgeeignet
- Z9412X0 Topf 18 cm, induktionsgeeignet
- Z9413X0 Topf 20 cm, induktionsgeeignet
- Z9414X0 Pfanne 26 cm, Induktion
- Z9415X1 Steam-Rack für Bräter für Induktion
- Z9416X2 Grillplatte
- Z9417X2 Teppan Yaki (groß)
- Z9420X0 Topf- und Pfannenset, 2er-Set, Induktion
- Z9442X0 4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale
Produktbezeichnung/-familie : Kochstelle Glaskeramik
Bauform : Einbaugerät
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Bedienelemente : Multitouch Neff (Timer)
Nischenmaße (mm) : 55 x 560 x 490-500
Gerätebreite (mm) : 583
Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 583 x 513
Nettogewicht (kg) : 12,0
Bruttogewicht (kg) : 13,0
Restwärmeeanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Edelstahl, schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl
Approbationszertifikate : AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) : 110
Verbrauchs- und Anschlusswerte
Elektroanschlusswert (W) : 7200
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60


TD 5353 N FlexInduction GK-IndukSchalter
T53D53N2
Autarkes Elektro-Kochfeld mit integrierten Kochstellenreglern

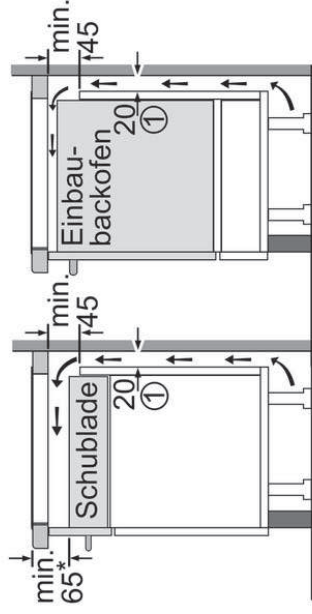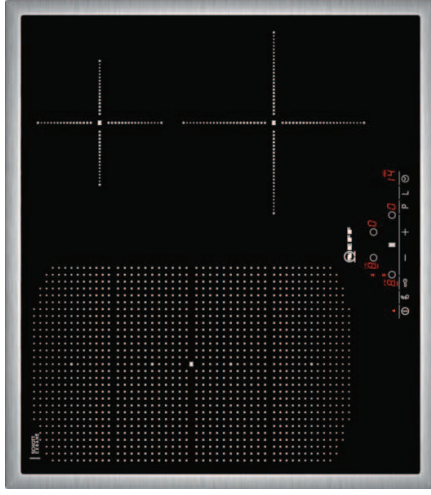

① Lüftungsspalt muß
vorgesehen werden.

*min. 70 bei allen flächenbündig
eingebauten Induktionsmulden

Maße in mm

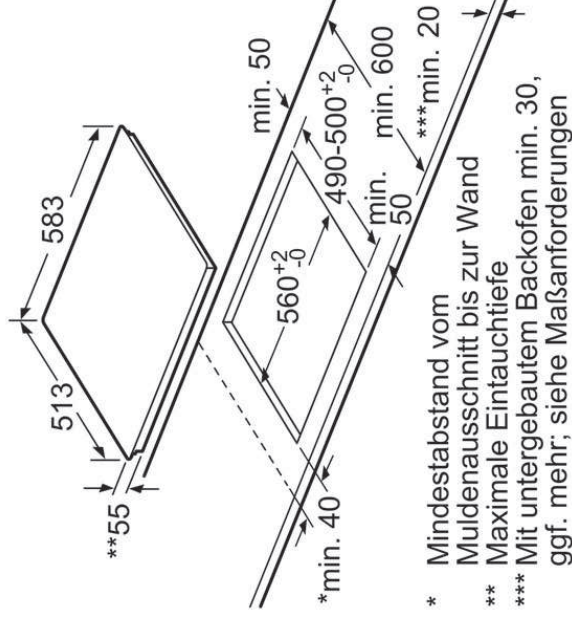

* Mindestabstand vom
Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebaute Backofen min. 30,
ggf. mehr; siehe Maßanforderungen
des Backofens

Maße in mm